

**příjemce**
**odesílatel**

Společnost  
Odkaz  
Adresa  
Phone  
Fax  
E-mail

**Oznacení výrobku:**

60150964

**Model:**

EVOPLUS B 60/220.40 M

**Parametry čerpadla**

Jmenovitý tlak: 16 bar (1600 kPa)  
Min. teplota kapaliny: -10 °C  
Max. teplota kapaliny: 110 °C  
EEL: ≤ 0,23

**Minimální sací výška:**

Teplota: °C 90 - 110  
Minimální sací výška: m 10 - 20

**Provozní parametry**



Prtok: 0,00 m³/h  
Výška: 0,00 m  
Ceraná kapalina (%): Water, pure  
Teplota kapaliny: 20 °C  
Hustota: 998,3 kg/m³  
Kinematická viskozita: 1,005 mm²/s  
Tlak par: 100,00 kPa

**Hydraulické údaje (pracovní bod)**

Prtok: 0,00 m³/h  
Výška: 0,00 m

**Materiály**

Teleso čerpadla: Litina 250 UNI ISO 185 - CTF  
Obežné kolo: Technopolymer  
Hřídel motoru: Nerezová ocel  
Tesnicí kroužek: EPDM  
Plášť motoru: Tlakově litý hliník  
Zaslepovací příruba: Nerezová ocel  
Operačního ložiska: Nerezová ocel

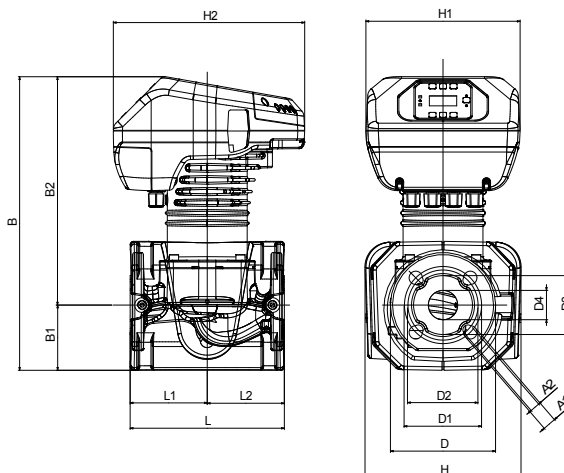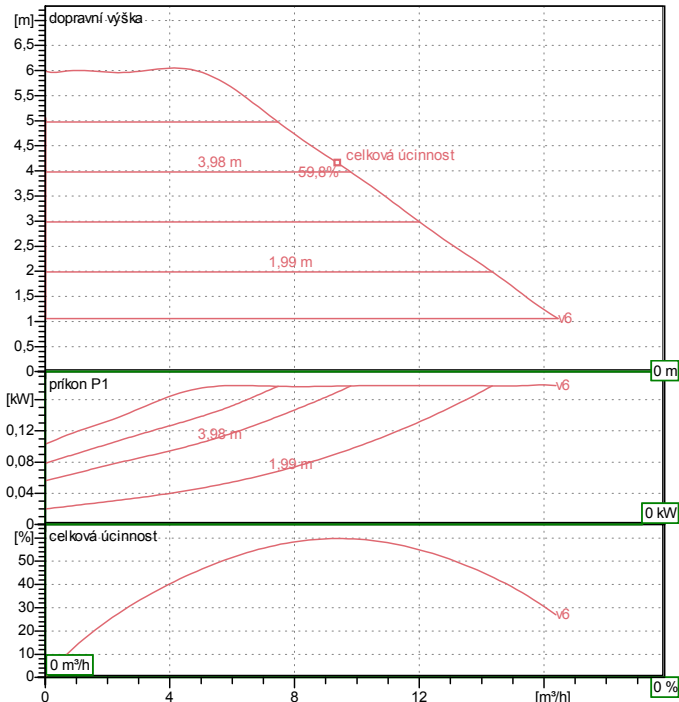**Tolerance křivky je v souladu s ISO 9906**

**Parametry motoru**

Obchodní značka motoru: DAB  
Príkon P1: 0,1749 kW  
Jmenovité napětí: 1~ 220-240 V 50 Hz  
Jmenovitý proud: 1 A  
Stupen krytí motoru: IP 44

**Rozměry mm**

|    |     |    |     |    |     |    |     |
|----|-----|----|-----|----|-----|----|-----|
| A1 | 19  | D  | 150 | H  | 222 | L2 | 110 |
| A2 | 14  | D1 | 110 | H1 | 220 |    |     |
| B  | 419 | D2 | 100 | H2 | 273 |    |     |
| B1 | 93  | D3 | 84  | L  | 220 |    |     |
| B2 | 326 | D4 | 42  | L1 | 110 |    |     |

**Hmotnost:** 20,8 kg

**Připojení čerpadla:**

Strana sání: DN 40 / PN6, PN10, PN16 (4 slotted holes)  
Výtlačná strana: DN 40 / PN6, PN10, PN16 (4 slotted holes)


Společnost  
Odkaz  
Adresa  
Phone  
Fax  
E-mail

příjemce

odesílatel

## EVOPLUS B 60/220.40 M

Tolerance krivky je v souladu s ISO 9906

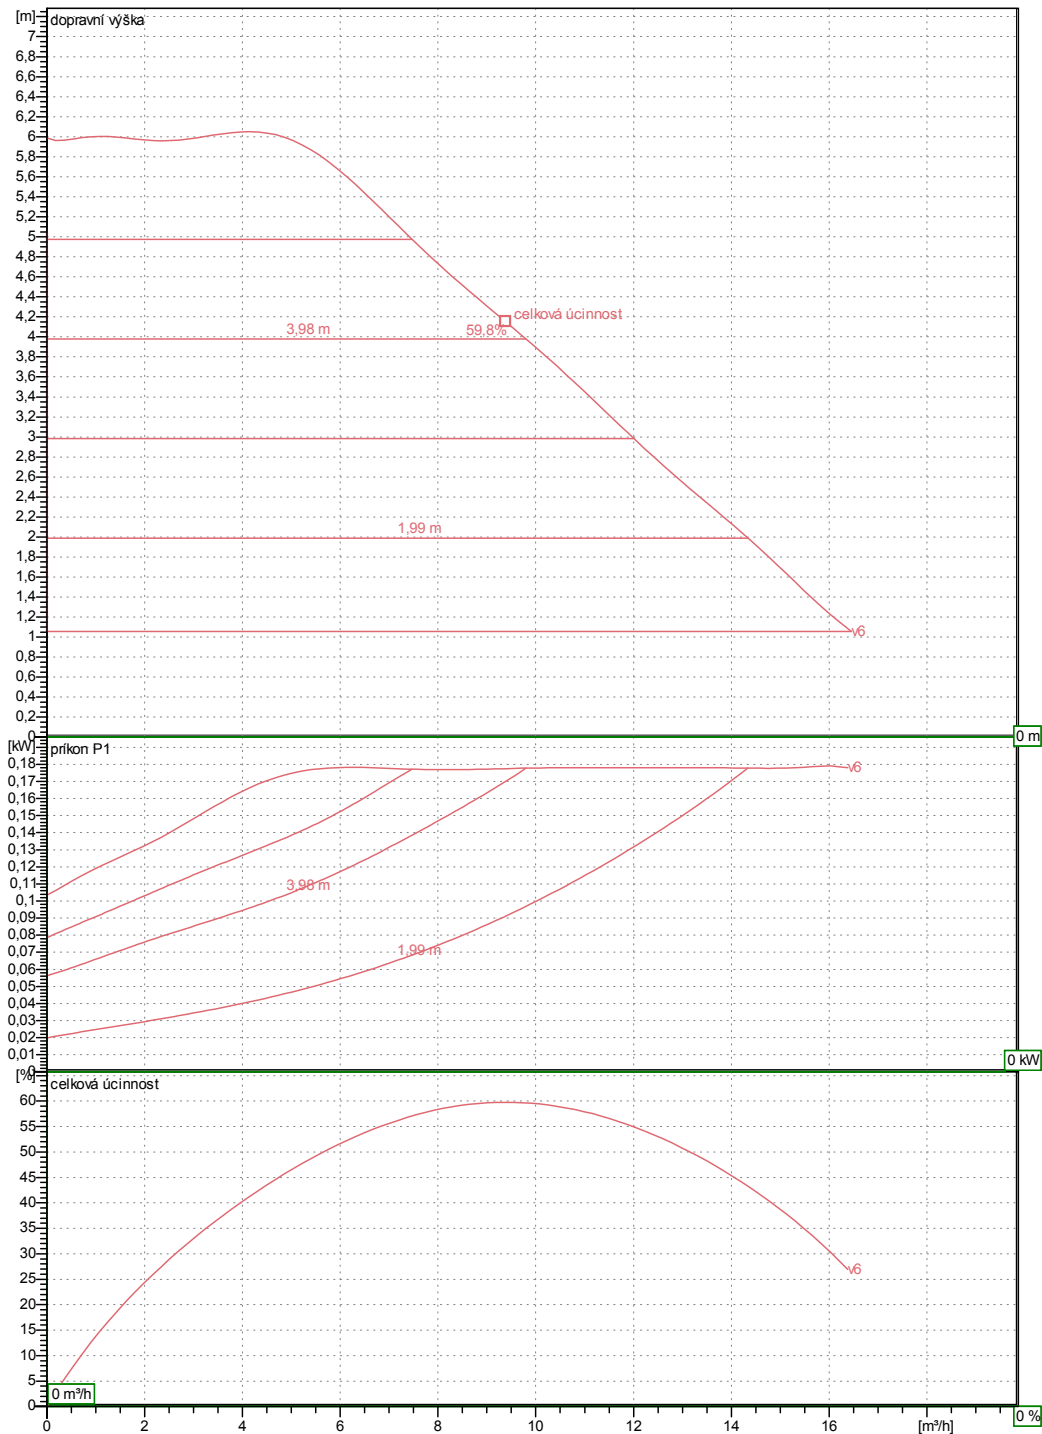


### Hydraulické údaje (pracovní bod)

|                                                            |                                                                |                   |                                    |                               |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| Strana sání:<br>DN 40<br>PN6, PN10, PN16 (4 slotted holes) | Výtlačná strana:<br>DN 40<br>PN6, PN10, PN16 (4 slotted holes) | Průtok:<br>0 m³/h | Výška:<br>0 m                      | Jmenovitá otáčky:<br>2900 rpm |
| projekt                                                    | ID nabídky                                                     | vytvoril          | vytvoreno dne<br><b>02/09/2014</b> |                               |

Společnost  
Odkaz  
Adresa  
Phone  
Fax  
E-mail

## EVOPLUS B 60/220.40 M

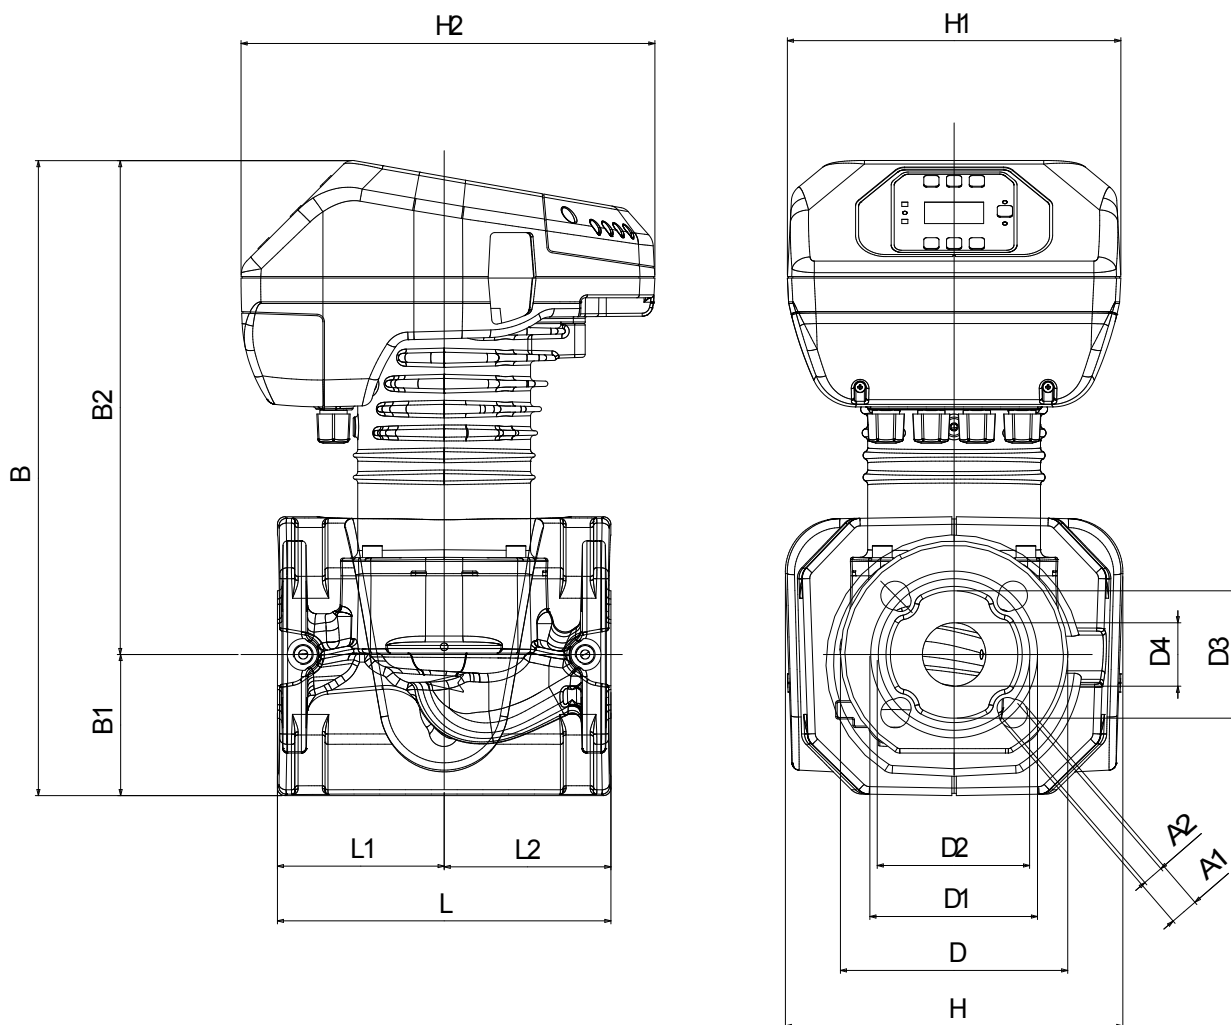

### Dimensions in mm

|    |    |     |    |     |  |  |
|----|----|-----|----|-----|--|--|
| 1  | A1 | 19  | H  | 222 |  |  |
| 2  | A2 | 14  | H1 | 220 |  |  |
| 3  | B  | 419 | H2 | 273 |  |  |
| 4  | B1 | 93  | L  | 220 |  |  |
| 5  | B2 | 326 | L1 | 110 |  |  |
| 6  | D  | 150 | L2 | 110 |  |  |
| 7  | D1 | 110 |    |     |  |  |
| 8  | D2 | 100 |    |     |  |  |
| 9  | D3 | 84  |    |     |  |  |
| 10 | D4 | 42  |    |     |  |  |

### Připojení čerpadla:

Sání:  
DN 40  
PN6, PN10, PN16 (4 slotted holes)

Výtlačk  
DN 40  
PN6, PN10, PN16 (4 slotted holes)

projekt

ID nabídky

vytvoril

vytvoreno dne

02/09/2014