

příjemce

Společnost
Odkaz
Adresa
Phone
Fax
E-mail

odesílatel

Oznacení výrobku:

60150979

Model:

EVOPLUS B 80/340.65 M

Parametry čerpadla

Jmenovitý tlak: 16 bar (1600 kPa)
Min. teplota kapaliny: -10 °C
Max. teplota kapaliny: 110 °C
EEL: ≤ 0,19

Minimální sací výška:

Teplota: °C 90 - 110
Minimální sací výška: m 10 - 20

Provozní parametry

Průtok: 0,00 m³/h
Výška: 0,00 m
Čerpaná kapalina (%): Water, pure
Teplota kapaliny: 20 °C
Hustota: 998,3 kg/m³
Kinematická viskozita: 1,005 mm²/s
Tlak par: 100,00 kPa



Hydraulické údaje (pracovní bod)

Průtok:
Výška:

Materiály

Teleso čerpadla: Litina 250 UNI ISO 185 - CTF
Obežné kolo: Technopolymer
Hřídel motoru: Nerezová ocel
Tesnicí kroužek: EPDM
Plášť motoru: Tlakově litý hliník
Zaslepovací příruba: Nerezová ocel
Operační ložiska: Nerezová ocel

Tolerance krivky je v souladu s ISO 9906

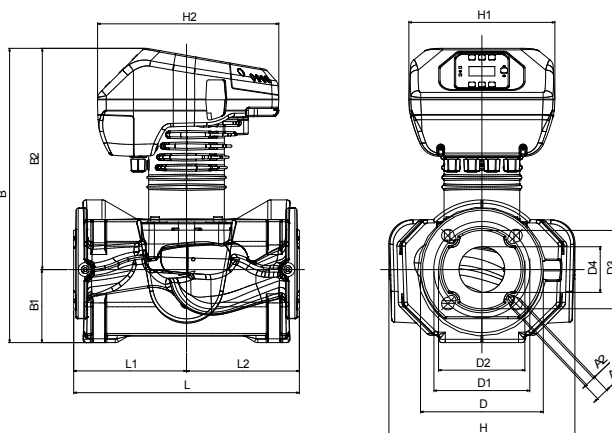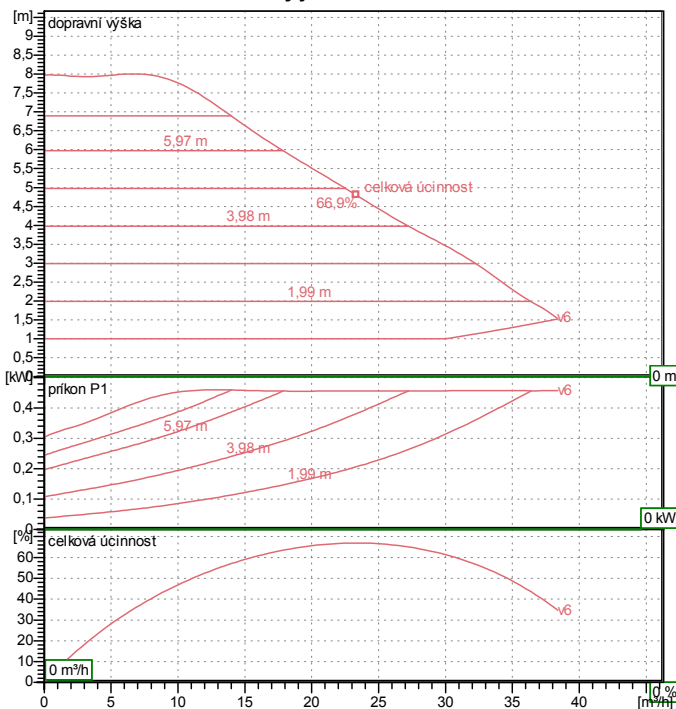

Parametry motoru

Obchodní značka motoru: DAB
Príkon P1: 0,4651 kW
Jmenovité napětí: 1~ 220-240 V 50 Hz
Jmenovitý proud: 2,2 A
Stupen krytí motoru: IP 44

Rozměry mm

A1	19	D	185	H	280	L2	170
A2	14	D1	145	H1	220		
B	443	D2	130	H2	273		
B1	110	D3	118	L	340		
B2	333	D4	69	L1	170		

Hmotnost: 24,6 kg

Připojení čerpadla:

Strana sání: DN 65 / PN6, PN10, PN16 (4 slotted holes)
Výtlačná strana: DN 65 / PN6, PN10, PN16 (4 slotted holes)


příjemce

odesílatel

Společnost
Odkaz
Adresa
Phone
Fax
E-mail

EVOPLUS B 80/340.65 M

Tolerance krivky je v souladu s ISO 9906

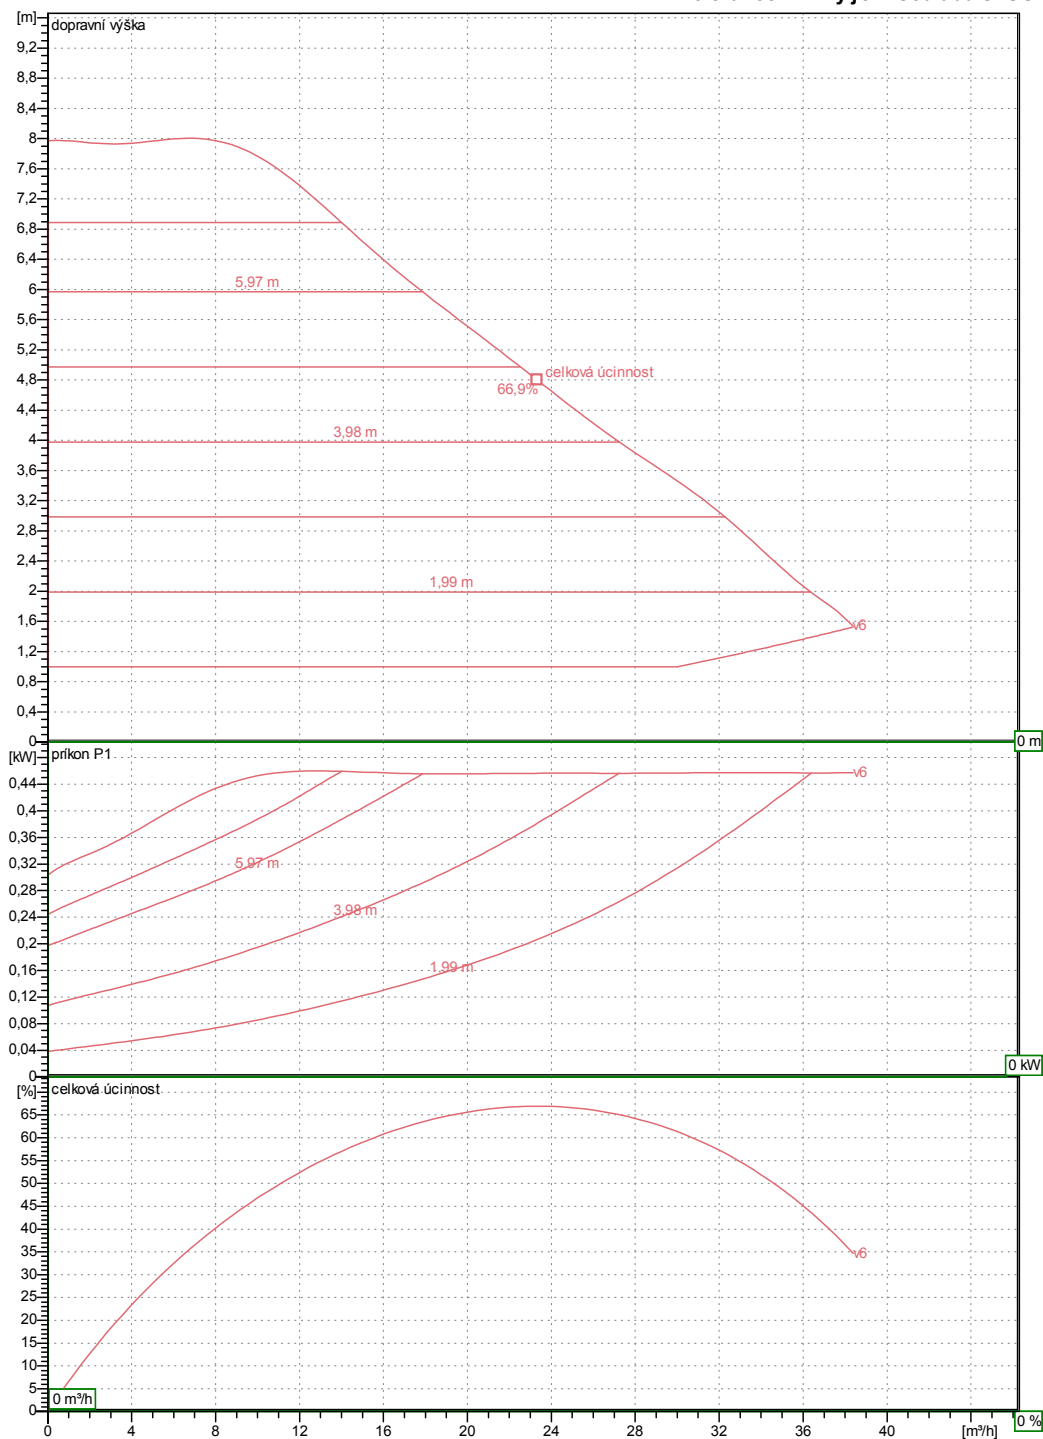

Hydraulické údaje (pracovní bod)



Strana sání: DN 65 PN6, PN10, PN16 (4 slotted holes)	Výtlačná strana: DN 65 PN6, PN10, PN16 (4 slotted holes)	Průtok: 0 m³/h	Výška: 0 m	Jmenovitá otáčky: 2900 rpm
projekt	ID nabídky	vytvoril	vytvoreno dne 02/09/2014	

prijemce

odesílatel

Společnost
Odkaz
Adresa
Phone
Fax
E-mail

EVOPLUS B 80/340.65 M

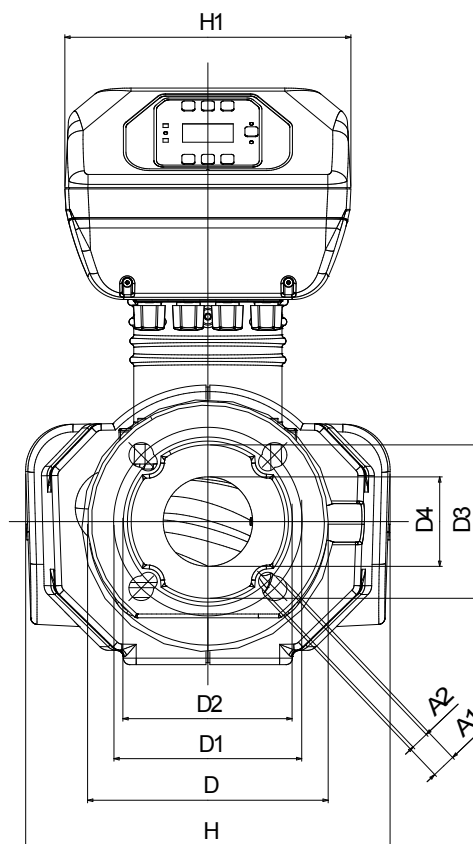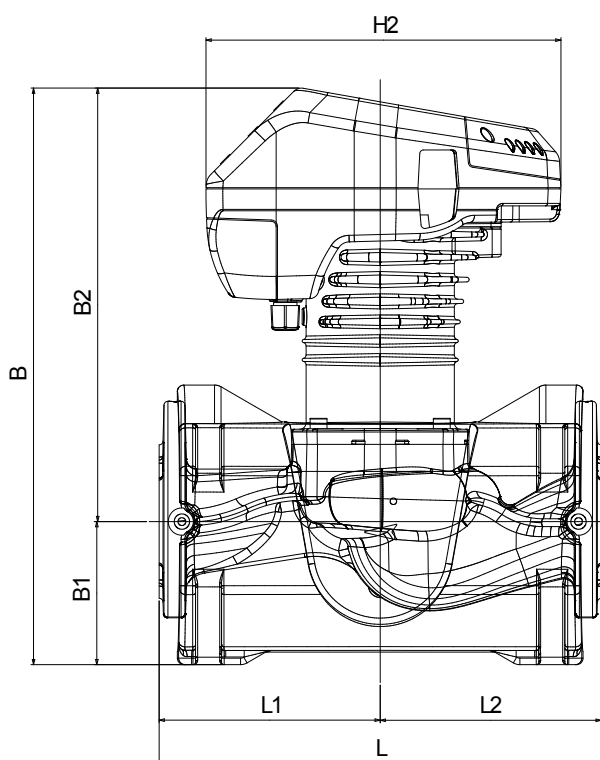

Dimensions in mm

1	A1	19	H	280
2	A2	14	H1	220
3	B	443	H2	273
4	B1	110	L	340
5	B2	333	L1	170
6	D	185	L2	170
7	D1	145		
8	D2	130		
9	D3	118		
10	D4	69		

Pripojení čerpadla:

Sání:
DN 65
PN6, PN10, PN16 (4 slotted holes)

Výtlačk
DN 65
PN6, PN10, PN16 (4 slotted holes)

projekt

ID nabídky

vytvoril

vytvoreno dne

02/09/2014