

příjemce

Společnost
Odkaz
Adresa
Phone
Fax
E-mail

odesílatel

Oznacení výrobku:

60150987

Model:

EVOPLUS B 40/360.80 M

Parametry čerpadla

Jmenovitý tlak: 16 bar (1600 kPa)
Min. teplota kapaliny: -10 °C
Max. teplota kapaliny: 110 °C
EEI: ≤ 0,19

Minimální sací výška:

Teplota: °C 90 - 110
Minimální sací výška: m 10 - 20

Provozní parametry

Průtok: 0,00 m³/h
Výška: 0,00 m
Čerpaná kapalina (%): Water, pure
Teplota kapaliny: 20 °C
Hustota: 998,3 kg/m³
Kinematická viskozita: 1,005 mm²/s
Tlak par: 100,00 kPa



Hydraulické údaje (pracovní bod)

Průtok:
Výška:

Materiály

Teleso čerpadla: Litina 250 UNI ISO 185 - CTF
Obežné kolo: Technopolymer
Hřídel motoru: Nerezová ocel
Tesnicí kroužek: EPDM
Plášť motoru: Tlakově litý hliník
Zaslepovací příruba: Nerezová ocel
Operačního ložiska: Nerezová ocel

Tolerance křivky je v souladu s ISO 9906

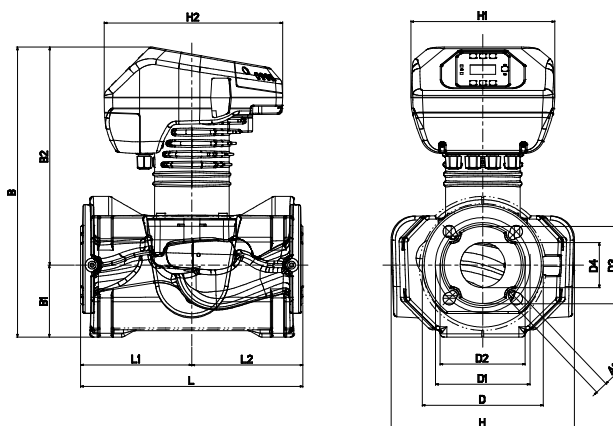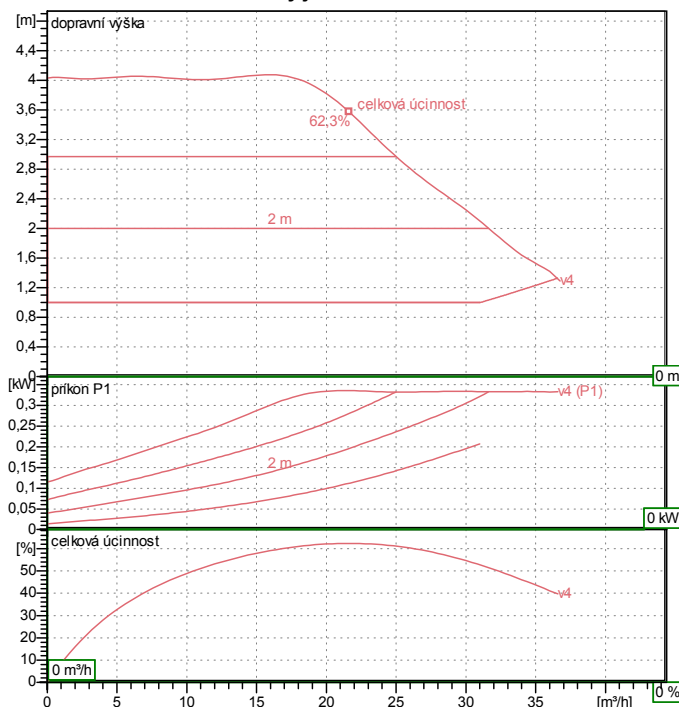

Parametry motoru

Obchodní značka motoru: DAB
Príkon P1: 0,33 kW
Jmenovité napětí: 1~ 220-240 V 50 Hz
Jmenovitý proud: 1,65 A
Stupen krytí motoru: IP 44

Rozměry mm

A1	19	D1	160	H2	273		
B	446	D3	132	L	360		
B1	106	D4	80	L1	180		
B2	340	H	279	L2	180		
D	200	H1	220				

Hmotnost: 30,2 kg

Připojení čerpadla:

Strana sání: DN 80 / PN6 (4 slotted holes), PN10 (4 holes)
Výtlačná strana: DN 80 / PN6 (4 slotted holes), PN10 (4 holes)


příjemce

odesílatel

Společnost
Odkaz
Adresa
Phone
Fax
E-mail

EVOPLUS B 40/360.80 M

Tolerance krivky je v souladu s ISO 9906

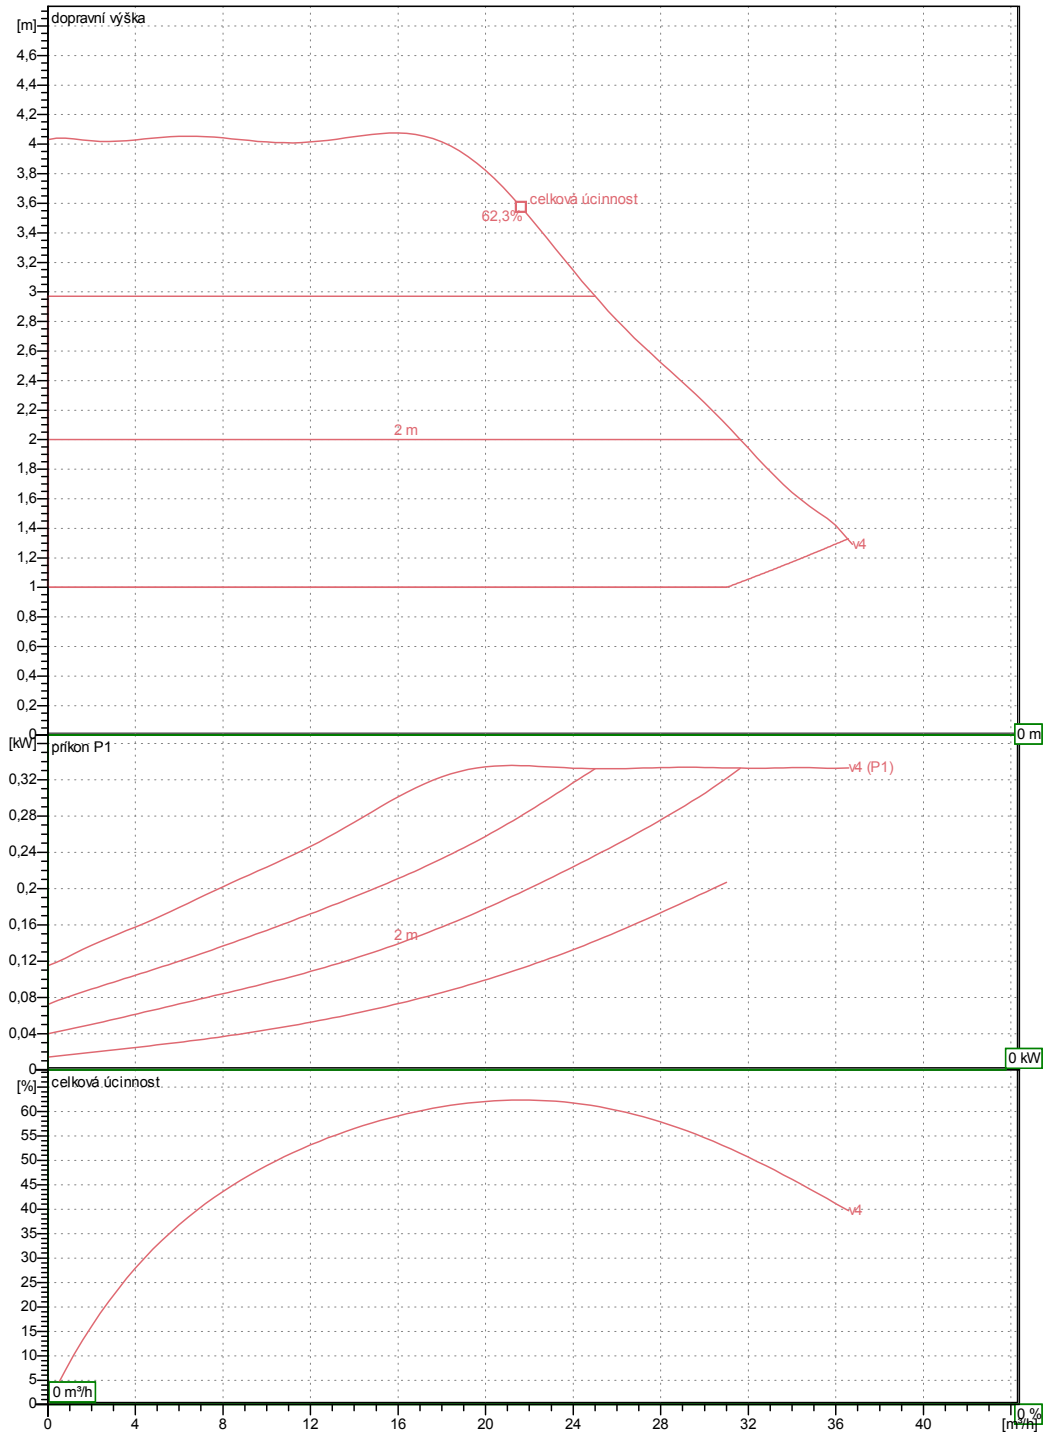

Hydraulické údaje (pracovní bod)



Strana sání: DN 80 PN6 (4 slotted holes), PN10 (4 holes)	Výtlačná strana: DN 80 PN6 (4 slotted holes), PN10 (4 holes)	Průtok: 0 m³/h	Výška: 0 m	Jmenovitá otáčky: 2900 rpm
projekt	ID nabídky	vytvoril	vytvoreno dne 02/09/2014	

prijemce

odesílatel

Společnost
Odkaz
Adresa
Phone
Fax
E-mail

EVOPLUS B 40/360.80 M

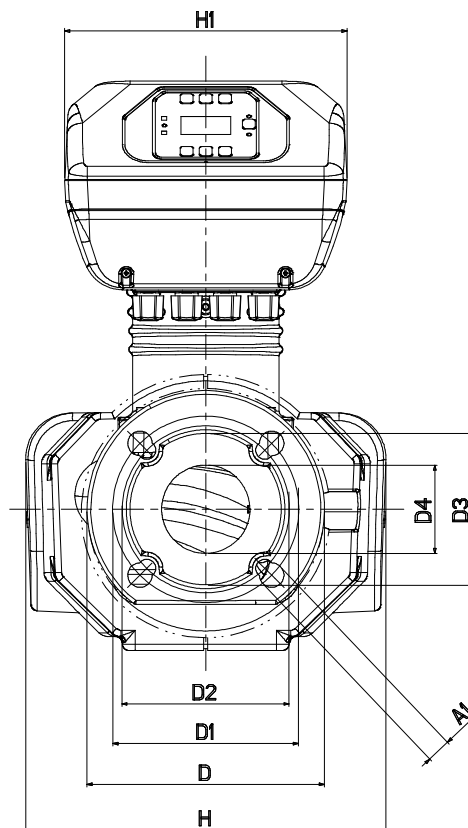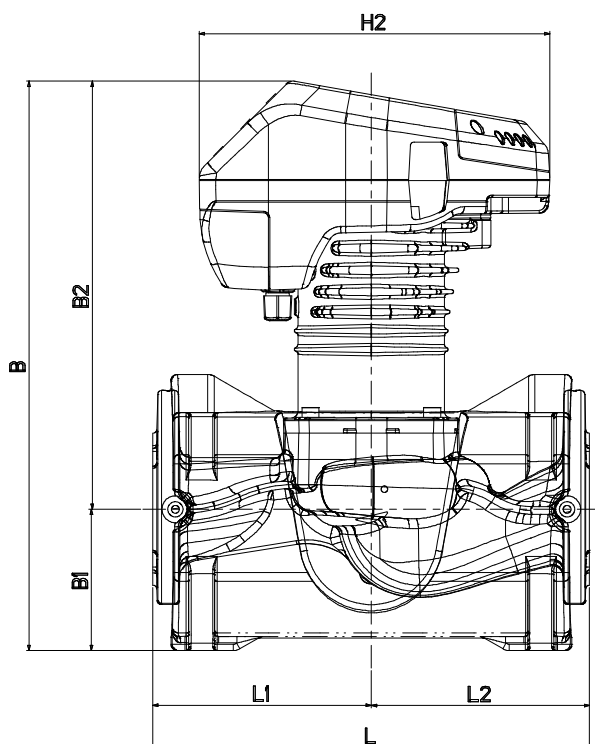

Dimensions in mm

1	A1	19	H2	273		
2	B	446	L	360		
3	B1	106	L1	180		
4	B2	340	L2	180		
5	D	200				
6	D1	160				
7	D3	132				
8	D4	80				
9	H	279				
10	H1	220				

Pripojení čerpadla:

Sání:
DN 80
PN6 (4 slotted holes), PN10 (4 holes)

Výtlačk
DN 80
PN6 (4 slotted holes), PN10 (4 holes)

projekt

ID nabídky

vytvoril

vytvoreno dne

02/09/2014