

příjemce

Společnost
Odkaz
Adresa
Phone
Fax
E-mail

odesílatel

Oznacení výrobku:

60150959

Model:

EVOPLUS D 60/250.40 M

Parametry čerpadla

Jmenovitý tlak: 16 bar (1600 kPa)
Min. teplota kapaliny: -10 °C
Max. teplota kapaliny: 110 °C
EEL: ≤ 0,22

Minimální sací výška:

Teplota: °C 90 - 110
Minimální sací výška: m 10 - 20

Provozní parametry

Prtok: 0,00 m³/h
Výška: 0,00 m
Ceraná kapalina (%): Water, pure
Teplota kapaliny: 20 °C
Hustota: 998,3 kg/m³
Kinematická viskozita: 1,005 mm²/s
Tlak par: 100,00 kPa

Hydraulické údaje (pracovní bod)




Prtok:
Výška:

Materiály

Teleso čerpadla: Litina 250 UNI ISO 185 - CTF
Obežné kolo: Technopolymer
Hřídel motoru: Oxid hlinitý
Tesnicí kroužek: EPDM
Plášť motoru: Tlakově litý hliník
Zaslepovací příruba: Nerezová ocel
Opera patního ložiska: EPDM

Tolerance křivky je v souladu s ISO 9906

1 motor running

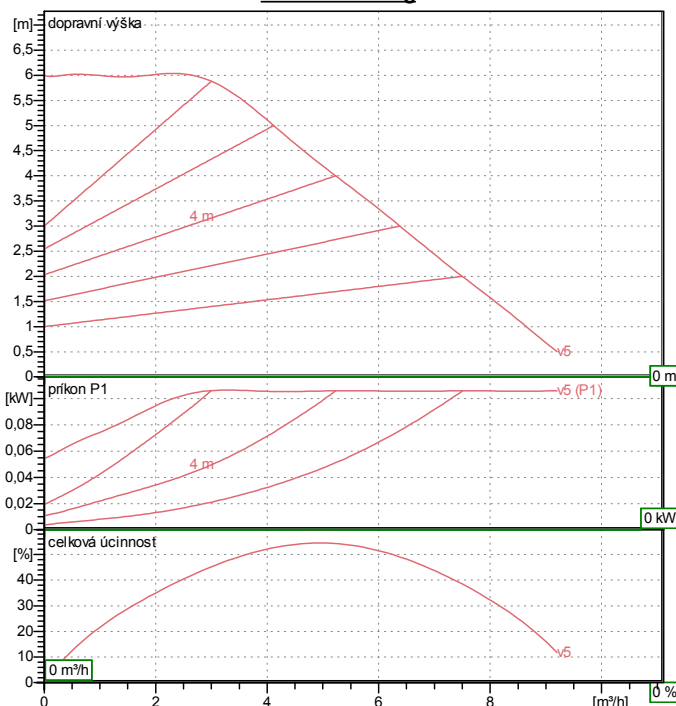

Parametry motoru

Obchodní značka motoru: DAB
Príkon P1: 1 x 0,1 kW
Jmenovité napětí: 1~ 220-240 V 50 Hz
Jmenovitý proud: 1 x 0,75 A
Stupen krytí motoru: IP 44

Rozměry mm

A	19	D	43	H	300	I	90
A2	14	D1	100	H1	304	I1	90
B	220	D2	110	H2	204	L	250
B1	62	D3	150	H3	150	L1	125
B2	158	D4	84	H4	150	L2	125

Hmotnost: 14,2 kg

Připojení čerpadla:

Strana sání: DN 40 / PN6, PN10, PN16 (4 slotted holes)
Výtlačná strana: DN 40 / PN6, PN10, PN16 (4 slotted holes)

příjemce


odesílatel

Společnost
Odkaz
Adresa
Phone
Fax
E-mail

EVOPLUS D 60/250.40 M

1 motor running

Tolerance krivky je v souladu s ISO 9906

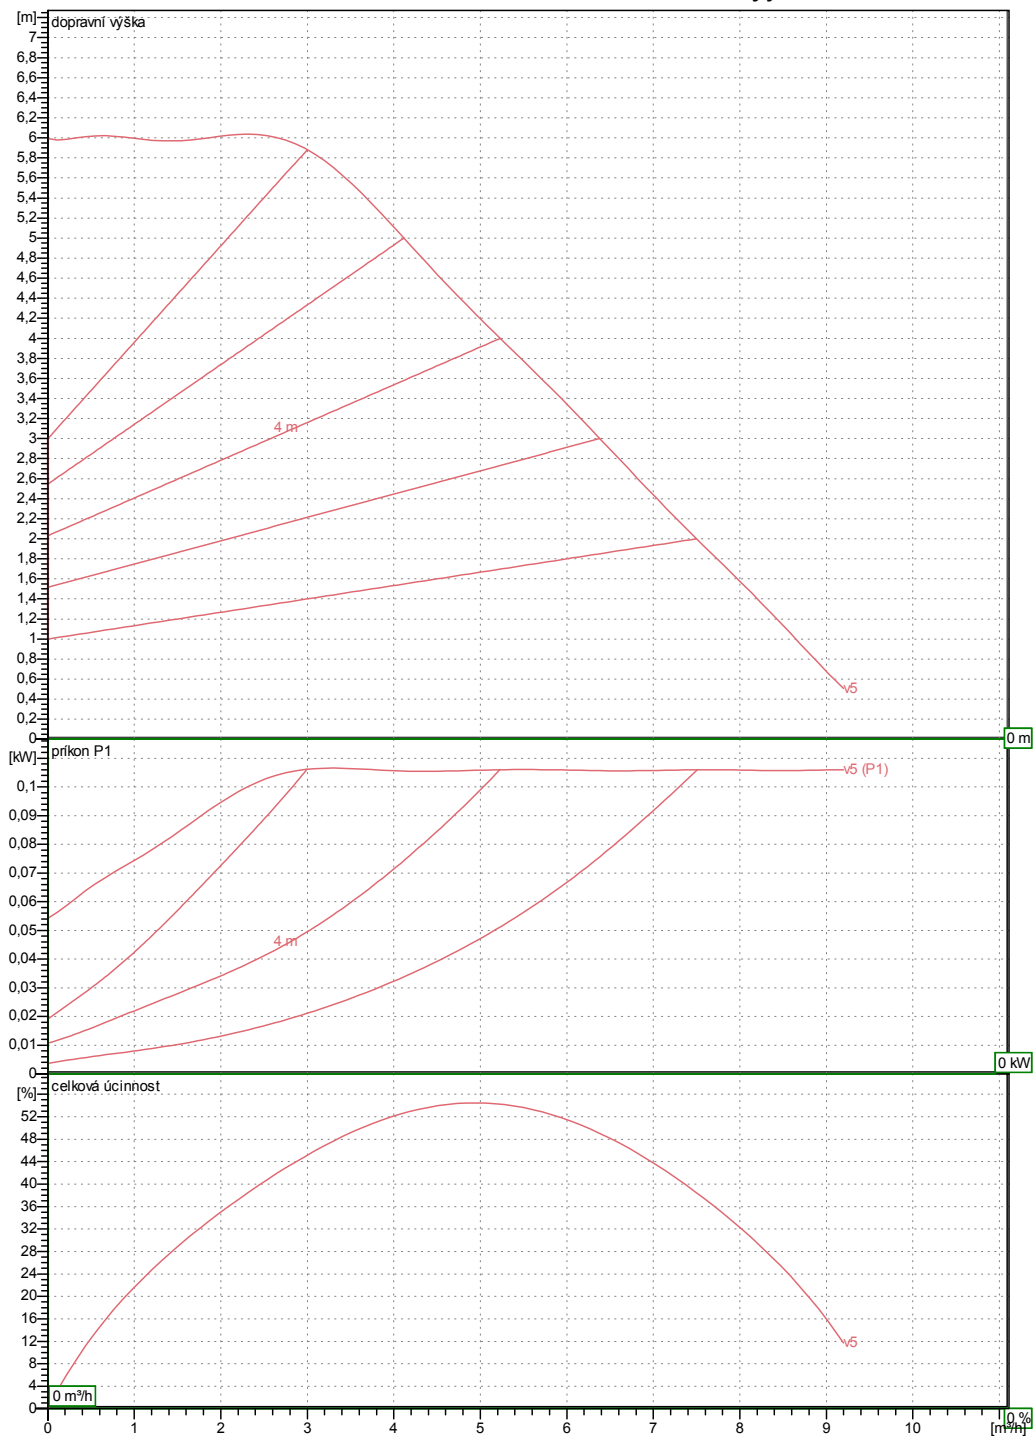

Hydraulické údaje (pracovní bod)



Strana sání: DN 40 PN6, PN10, PN16 (4 slotted holes)	Výtlačná strana: DN 40 PN6, PN10, PN16 (4 slotted holes)	Průtok: 0 m³/h	Výška: 0 m	Jmenovitá otáčky: 2900 rpm
projekt	ID nabídka	vytvoril	vytvoreno dne 02/09/2014	

prijemce

odesílatel

Společnost
Odkaz
Adresa
Phone
Fax
E-mail

EVOPLUS D 60/250.40 M

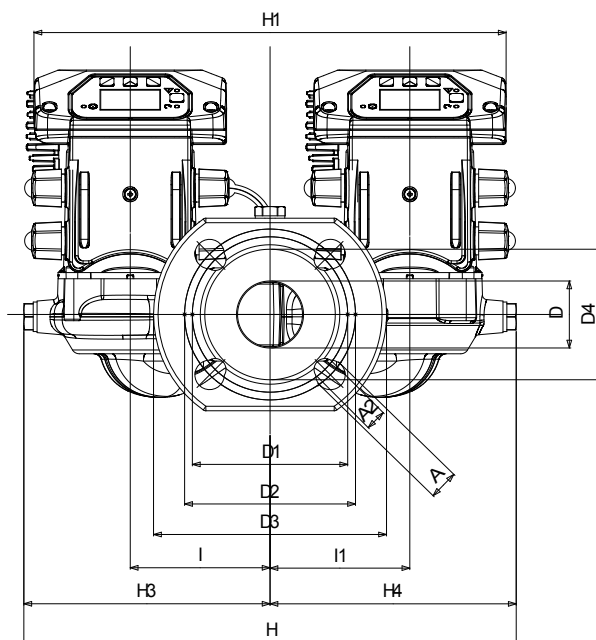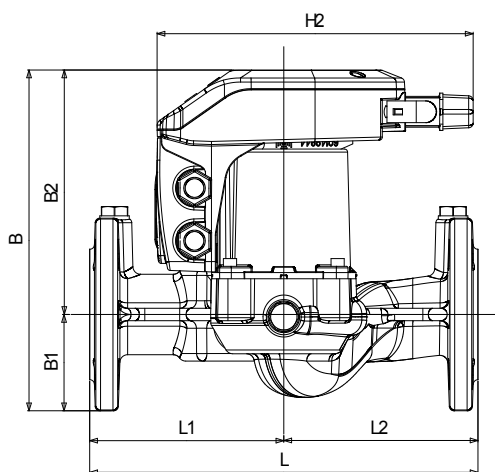

Dimensions in mm

1	A	19	H	300
2	A2	14	H1	304
3	B	220	H2	204
4	B1	62	H3	150
5	B2	158	H4	150
6	D	43	I	90
7	D1	100	I1	90
8	D2	110	L	250
9	D3	150	L1	125
10	D4	84	L2	125

Pripojení čerpadla:

Sání:
DN 40
PN6, PN10, PN16 (4 slotted holes)

Výtlačk
DN 40
PN6, PN10, PN16 (4 slotted holes)

projekt

ID nabídky

vytvoril

vytvoreno dne

02/09/2014