

příjemce

odesílatel

Společnost
Odkaz
Adresa
Phone
Fax
E-mail

Oznacení výrobku:

60150948

Model:

EVOPLUS B 80/220.32 M

Parametry čerpadla

Jmenovitý tlak: 16 bar (1600 kPa)
Min. teplota kapaliny: -10 °C
Max. teplota kapaliny: 110 °C
EEI: ≤ 0,22

Minimální sací výška:

Teplota: °C 90 - 110
Minimální sací výška: m 10 - 20

Provozní parametry

Prtok: 0,00 m³/h
Výška: 0,00 m
Ceraná kapalina (%): Water, pure
Teplota kapaliny: 20 °C
Hustota: 998,3 kg/m³
Kinematická viskozita: 1,005 mm²/s
Tlak par: 100,00 kPa

Hydraulické údaje (pracovní bod)

Prtok: 0,00 m³/h
Výška: 0,00 m



Materiály

Teleso čerpadla: Litina 250 UNI ISO 185 - CTF
Obežné kolo: Technopolymer
Hřídel motoru: Oxid hlinitý
Tesnicí kroužek: EPDM
Plášť motoru: Tlakově litý hliník
Zaslepovací příruba: Nerezová ocel
Opera patního ložiska: EPDM

Parametry motoru

Obchodní značka motoru: DAB
Příkon P1: 0,15 kW
Jmenovité napětí: 1~ 220-240 V 50 Hz
Jmenovitý proud: 1,15 A
Stupen krytí motoru: IP 44

Tolerance krivky je v souladu s ISO 9906

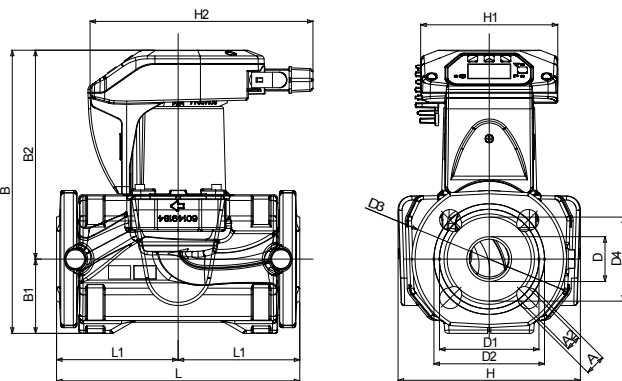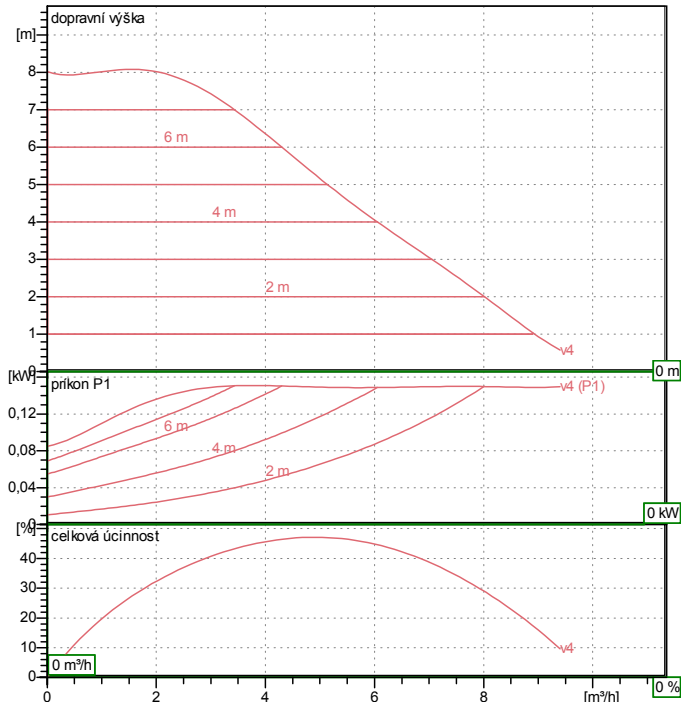

Rozměry mm

A	19	D	40	H	165	L2	110
A2	14	D1	90	H1	124		
B	256	D2	100	H2	204		
B1	67	D3	140	L	220		
B2	189	D4	76	L1	110		

Hmotnost: 7,5 kg

Připojení čerpadla:

Strana sání: DN 32 / PN6, PN10, PN16 (4 slotted holes)
Výtlačná strana: DN 32 / PN6, PN10, PN16 (4 slotted holes)


Společnost
Odkaz
Adresa
Phone
Fax
E-mail

příjemce

odesílatel

EVOPLUS B 80/220.32 M

Tolerance krivky je v souladu s ISO 9906

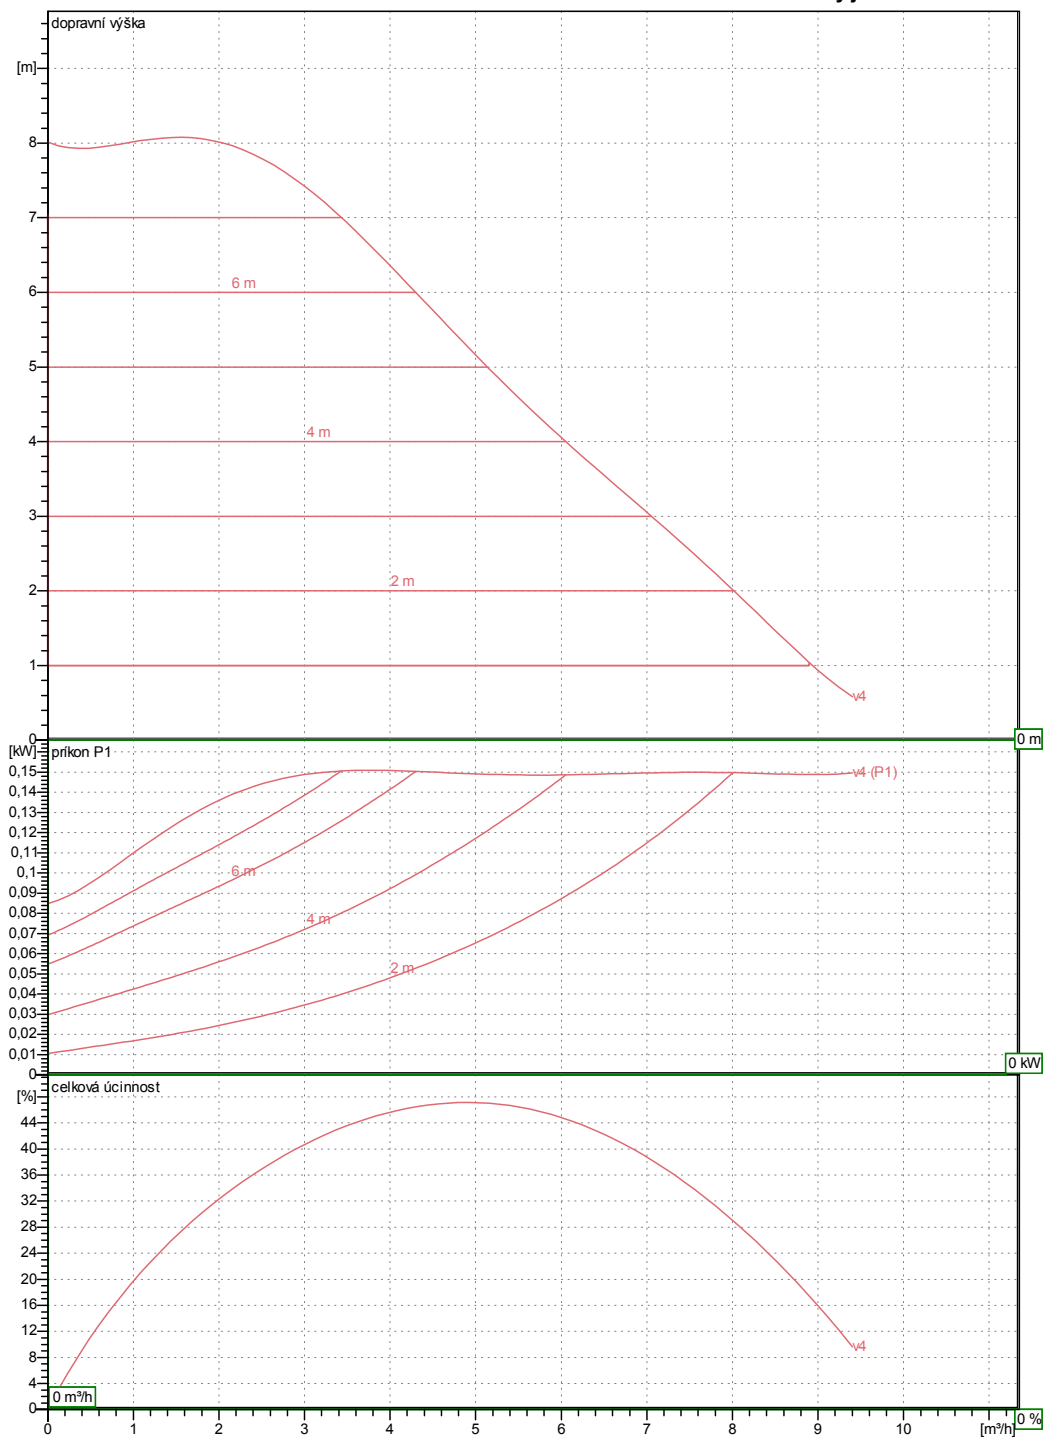

Hydraulické údaje (pracovní bod)



Strana sání: DN 32 PN6, PN10, PN16 (4 slotted holes)	Výtlačná strana: DN 32 PN6, PN10, PN16 (4 slotted holes)	Průtok: 0 m³/h	Výška: 0 m	Jmenovitá otáčky: 2900 rpm
projekt	ID nabídky	vytvoril	vytvoreno dne 02/09/2014	

prijemce

odesílatel

Společnost
Odkaz
Adresa
Phone
Fax
E-mail

EVOPLUS B 80/220.32 M

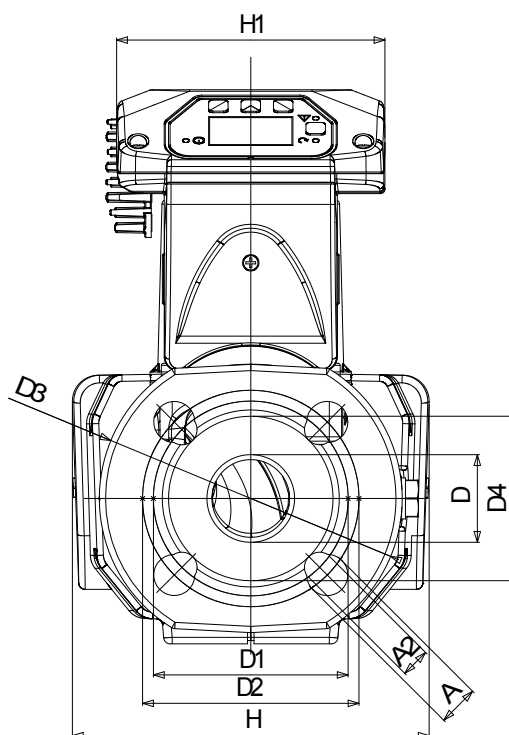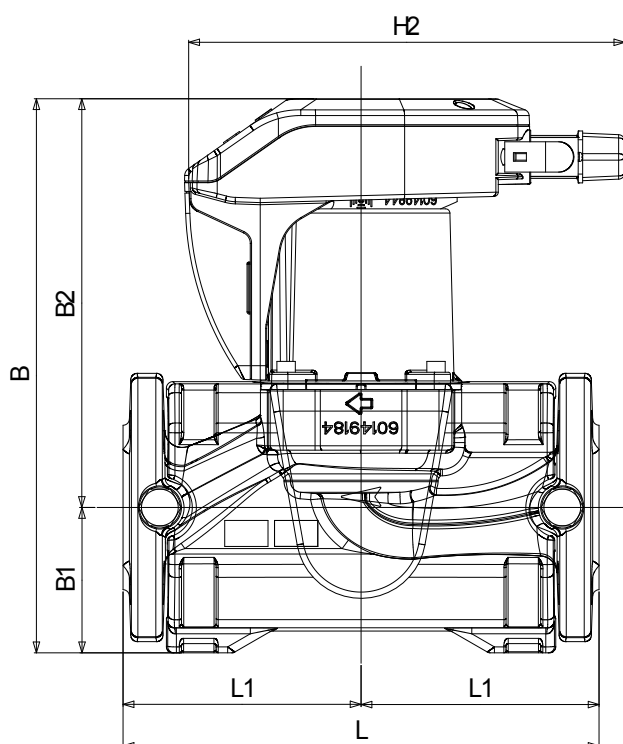

Dimensions in mm

1	A	19	H	165
2	A2	14	H1	124
3	B	256	H2	204
4	B1	67	L	220
5	B2	189	L1	110
6	D	40	L2	110
7	D1	90		
8	D2	100		
9	D3	140		
10	D4	76		

Pripojení čerpadla:

Sání:
DN 32
PN6, PN10, PN16 (4 slotted holes)

Výtlačk
DN 32
PN6, PN10, PN16 (4 slotted holes)

projekt

ID nabídky

vytvoril

vytvoreno dne

02/09/2014