


příjemce

odesílatel

Společnost
Odkaz
Adresa
Phone
Fax
E-mail

EVOPLUS B 40/250.40 M

Tolerance křivky je v souladu s ISO 9906

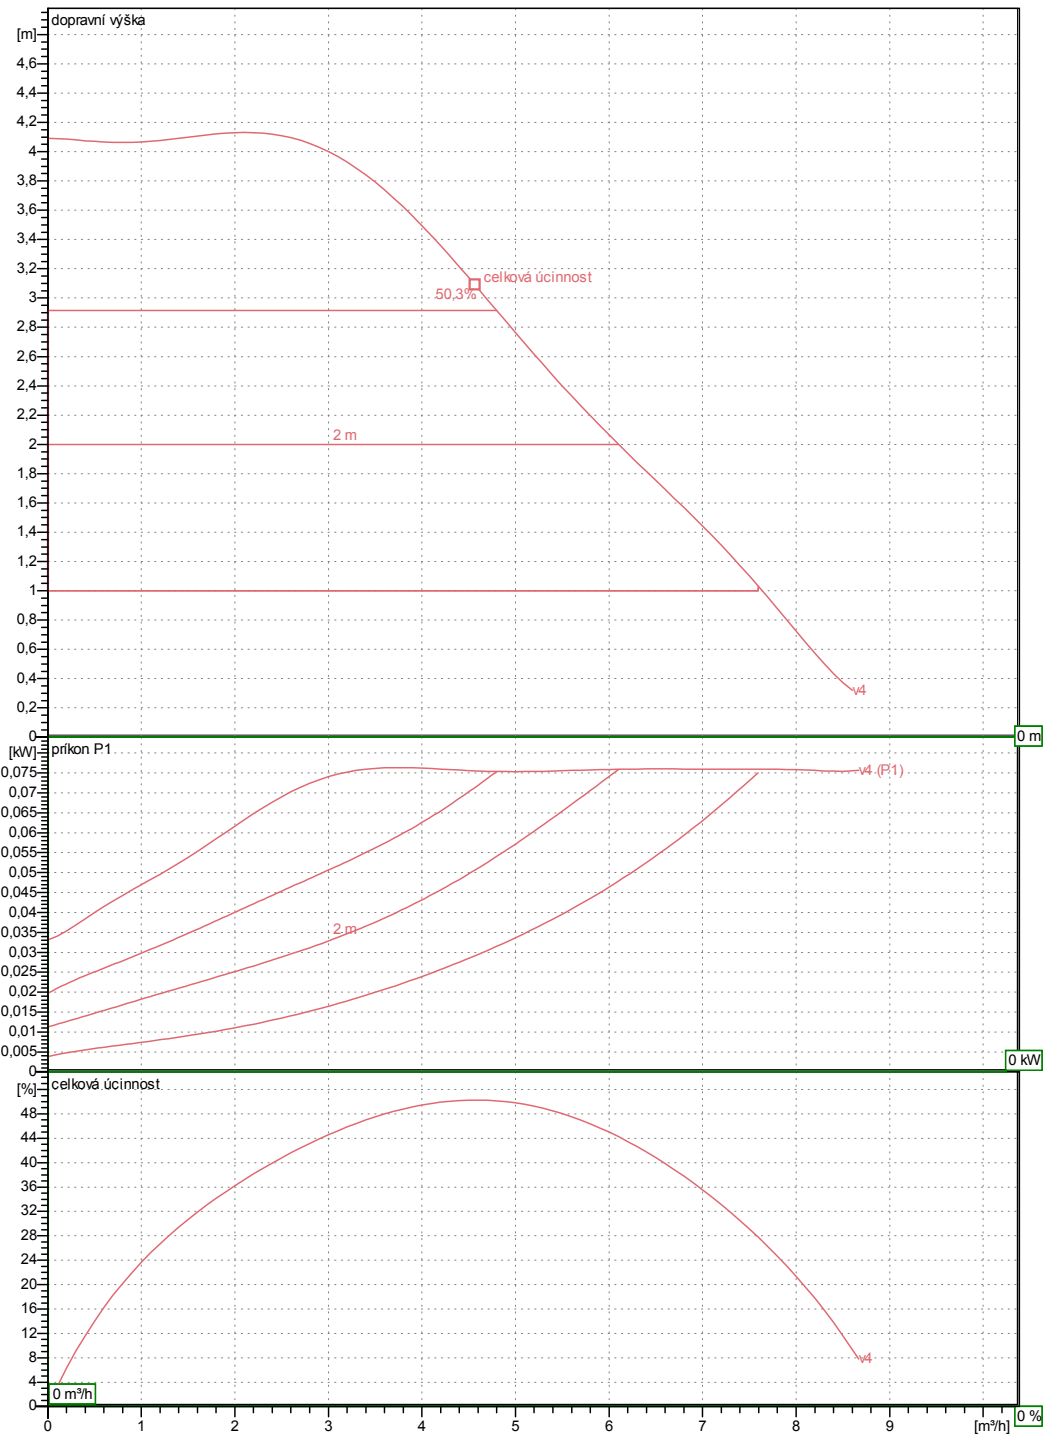


Hydraulické údaje (pracovní bod)

Strana sání: DN 40 PN6, PN10, PN16 (4 slotted holes)	Výtlačná strana: DN 40 PN6, PN10, PN16 (4 slotted holes)	Průtok: 0 m³/h	Výška: 0 m	Jmenovitá otáčky: 2900 rpm
projekt	ID nabídky	vytvoril	vytvoreno dne 02/09/2014	

Společnost
Odkaz
Adresa
Phone
Fax
E-mail

EVOPLUS B 40/250.40 M

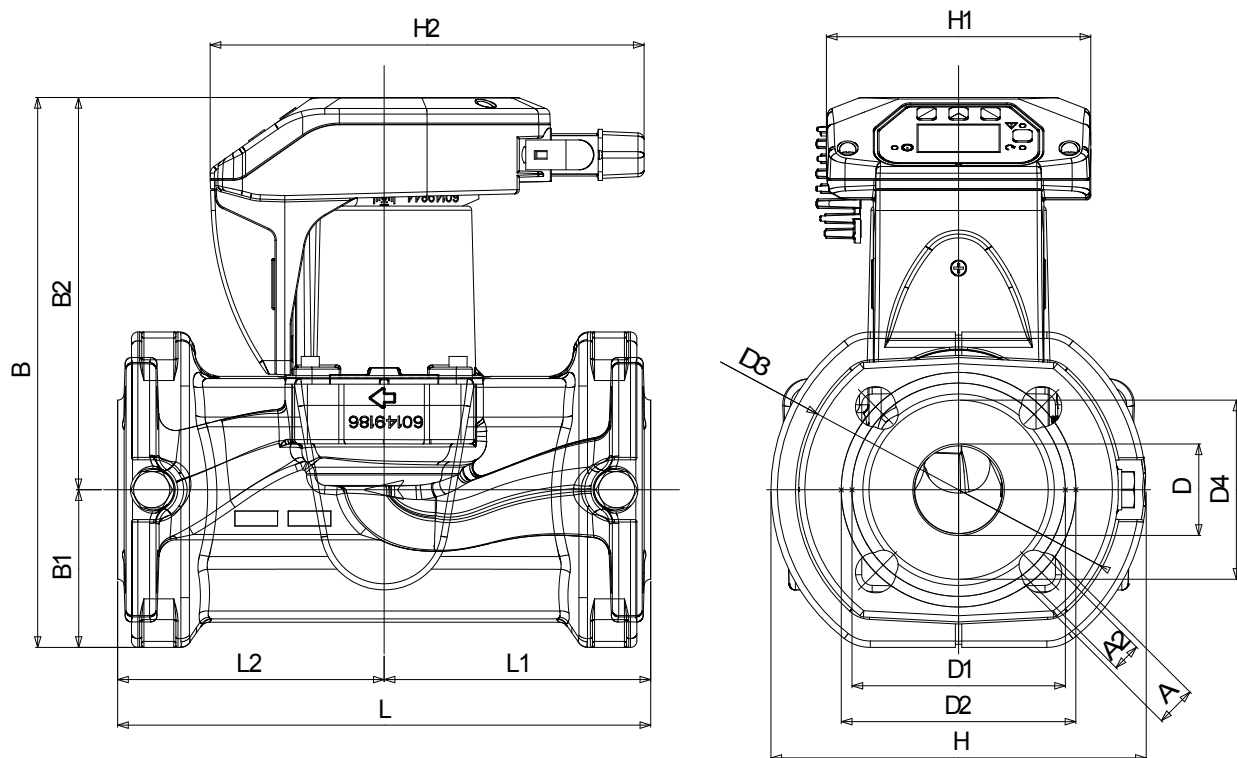

Dimensions in mm

1	A	19	H	176
2	A2	14	H1	124
3	B	258	H2	204
4	B1	74	L	250
5	B2	184	L1	125
6	D	43	L2	125
7	D1	100		
8	D2	110		
9	D3	150		
10	D4	84		

Pripojení čerpadla:

Sání:
DN 40
PN6, PN10, PN16 (4 slotted holes)

Výtlačk
DN 40
PN6, PN10, PN16 (4 slotted holes)

projekt

ID nabídky

vytvoril

vytvoreno dne

02/09/2014