

## příjemce

Společnost  
Odkaz  
Adresa  
Phone  
Fax  
E-mail

## odesílatel

### Oznacení výrobku:

60150938

### Model:

EVOPLUS 40/180 M

### Parametry čerpadla

Jmenovitý tlak: 16 bar (1600 kPa)  
Min. teplota kapaliny: -10 °C  
Max. teplota kapaliny: 110 °C  
EEL: ≤ 0,23

### Minimální sací výška:

Teplota: °C 90 - 110  
Minimální sací výška: m 10 - 20

### Provozní parametry

Průtok: 0,00 m³/h  
Výška: 0,00 m  
Čerpaná kapalina (%): Water, pure  
Teplota kapaliny: 20 °C  
Hustota: 998,3 kg/m³  
Kinematická viskozita: 1,005 mm²/s  
Tlak par: 100,00 kPa



### Hydraulické údaje (pracovní bod)

Průtok:  
Výška:

### Materiály

Teleso čerpadla: Litina 250 UNI ISO 185 - CTF  
Obežné kolo: Technopolymer  
Hřídel motoru: Oxid hliníkový  
Tesnicí kroužek: EPDM  
Plášť motoru: Tlakově litý hliník  
Zaslepovací příruba: Nerezová ocel  
Operační ložiska: EPDM

### Tolerance krivky je v souladu s ISO 9906

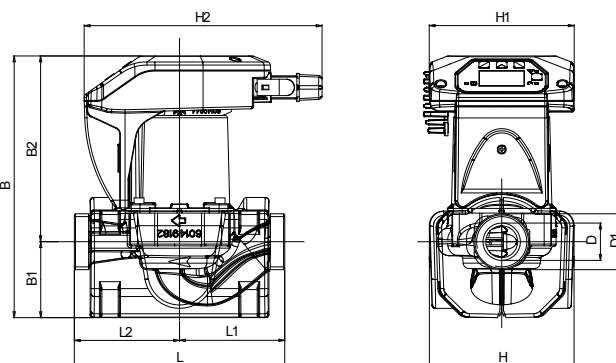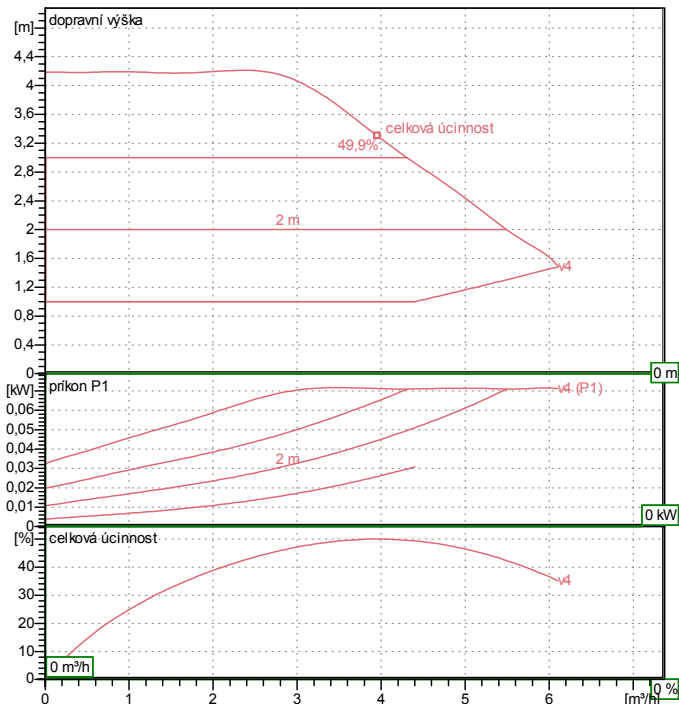

### Parametry motoru

Obchodní značka motoru: DAB  
Príkon P1: 0,07 kW  
Jmenovité napětí: 1~ 220-240 V 50 Hz  
Jmenovitý proud: 0,52 A  
Stupen krytí motoru: IP 44

### Rozměry mm

|    |         |    |     |    |    |  |  |
|----|---------|----|-----|----|----|--|--|
| B  | 224     | H  | 124 | L2 | 90 |  |  |
| B1 | 65      | H1 | 124 |    |    |  |  |
| B2 | 159     | H2 | 204 |    |    |  |  |
| D  | 32      | L  | 180 |    |    |  |  |
| D1 | 1"1/2 G | L1 | 90  |    |    |  |  |

Hmotnost: 4,5 kg

### Připojení čerpadla:

Strana sání: 1"1/2 G / 16 bar (1600 kPa)  
Výtlačná strana: 1"1/2 G / 16 bar (1600 kPa)


příjemce

odesílatel

Společnost  
Odkaz  
Adresa  
Phone  
Fax  
E-mail

## EVOPLUS 40/180 M

Tolerance krivky je v souladu s ISO 9906

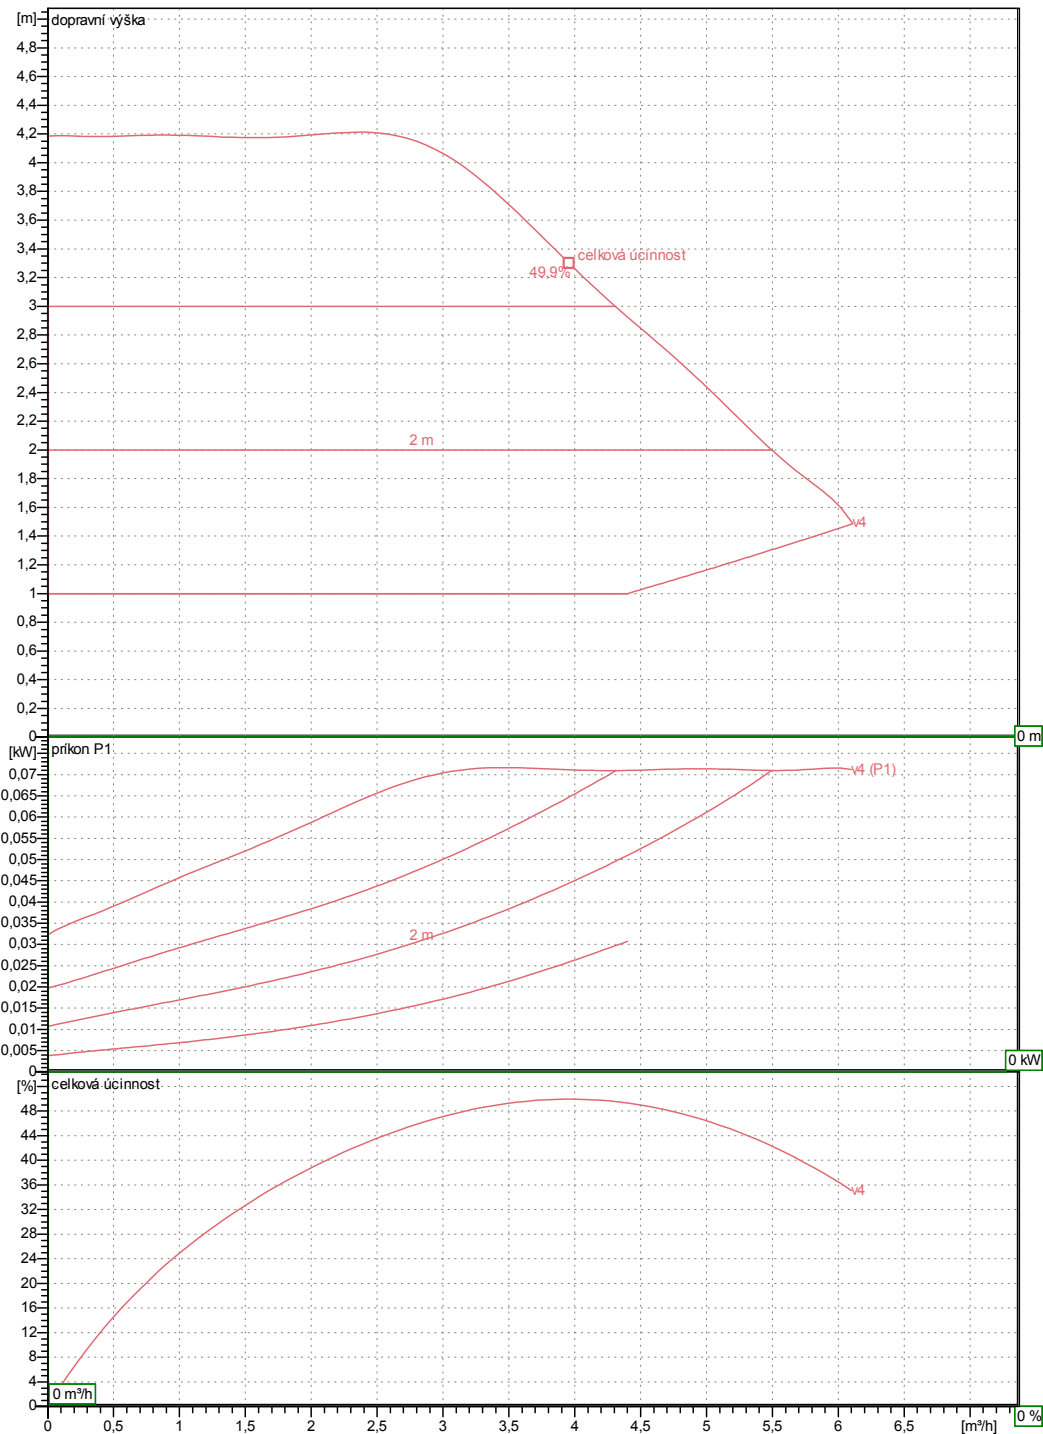

Hydraulické údaje (pracovní bod)



|                                              |                                                  |                   |                                    |                               |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| Strana sání:<br>1"1/2 G<br>16 bar (1600 kPa) | Výtlačná strana:<br>1"1/2 G<br>16 bar (1600 kPa) | Průtok:<br>0 m³/h | Výška:<br>0 m                      | Jmenovitá otáčky:<br>2900 rpm |
| projekt                                      | ID nabídky                                       | vytvoril          | vytvoreno dne<br><b>28/08/2014</b> |                               |

**príjemce**

**odesílatel**

Spolecnost  
Odkaz  
Adresa  
Phone  
Fax  
E-mail

## EVOPPLUS 40/180 M

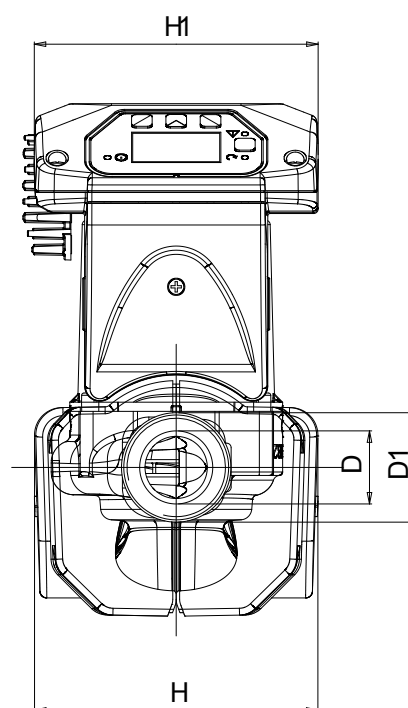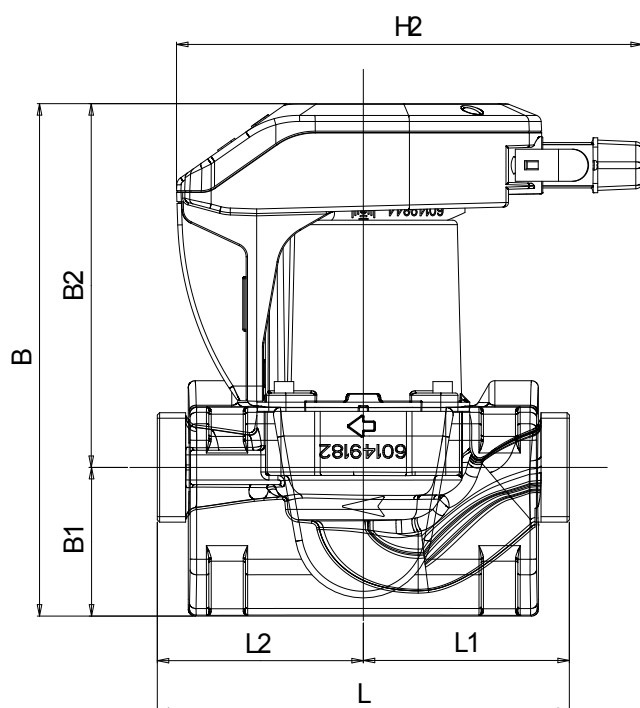

| Dimensions in mm |    |         |            |    |          | Pripojení čerpadla: |                                                                                     |
|------------------|----|---------|------------|----|----------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                | B  | 224     | L2         | 90 |          |                     | Sání:<br>1"1/2 G<br>16 bar (1600 kPa)<br><br>Výtlač<br>1"1/2 G<br>16 bar (1600 kPa) |
| 2                | B1 | 65      |            |    |          |                     |                                                                                     |
| 3                | B2 | 159     |            |    |          |                     |                                                                                     |
| 4                | D  | 32      |            |    |          |                     |                                                                                     |
| 5                | D1 | 1"1/2 G |            |    |          |                     |                                                                                     |
| 6                | H  | 124     |            |    |          |                     |                                                                                     |
| 7                | H1 | 124     |            |    |          |                     |                                                                                     |
| 8                | H2 | 204     |            |    |          |                     |                                                                                     |
| 9                | L  | 180     |            |    |          |                     |                                                                                     |
| 10               | L1 | 90      |            |    |          |                     |                                                                                     |
| projekt          |    |         | ID nabídky |    | vytvoril |                     | vytvoreno dne<br><b>28/08/2014</b>                                                  |