

příjemce

Společnost
Odkaz
Adresa
Phone
Fax
E-mail

odesílatel

Oznacení výrobku:

60150939

Model:

EVOPLUS 60/180 M

Parametry čerpadla

Jmenovitý tlak: 16 bar (1600 kPa)
Min. teplota kapaliny: -10 °C
Max. teplota kapaliny: 110 °C
EEL: ≤ 0,22

Minimální sací výška:

Teplota: °C 90 - 110
Minimální sací výška: m 10 - 20

Provozní parametry

Prtok: 0,00 m³/h
Výška: 0,00 m
Ceraná kapalina (%): Water, pure
Teplota kapaliny: 20 °C
Hustota: 998,3 kg/m³
Kinematická viskozita: 1,005 mm²/s
Tlak par: 100,00 kPa

Hydraulické údaje (pracovní bod)

Prtok:
Výška:



Materiály

Teleso čerpadla: Litina 250 UNI ISO 185 - CTF
Obežné kolo: Technopolymer
Hřídel motoru: Oxid hliníť
Tesnicí kroužek: EPDM
Plášť motoru: Tlakově litý hliník
Zaslepovací příruba: Nerezová ocel
Opera patního ložiska: EPDM

Parametry motoru

Obchodní značka motoru: DAB
Příkon P1: 0,1 kW
Jmenovité napětí: 1~ 220-240 V 50 Hz
Jmenovitý proud: 0,72 A
Stupen krytí motoru: IP 44

Tolerance krivky je v souladu s ISO 9906

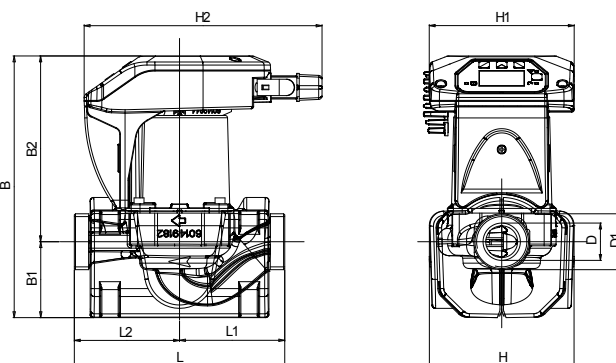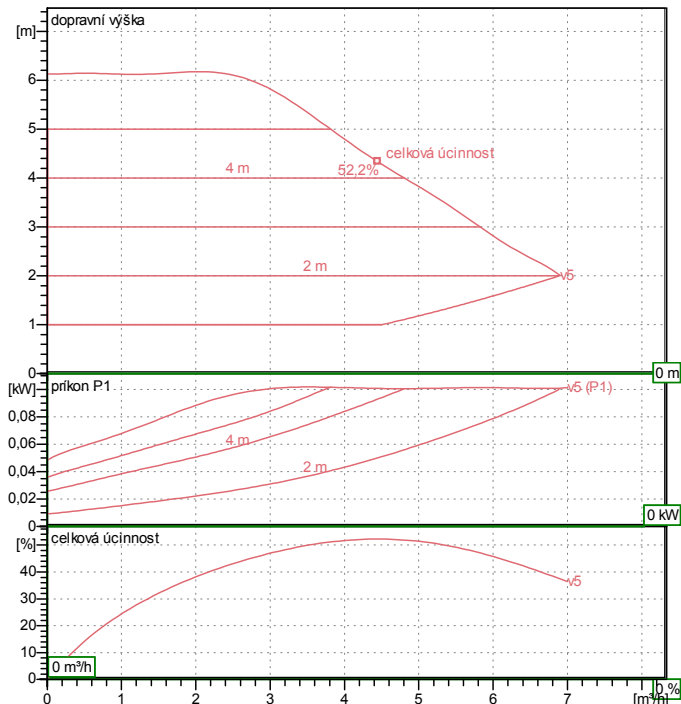

Rozměry mm

B	224	H	124	L2	90		
B1	65	H1	124				
B2	159	H2	204				
D	32	L	180				
D1	1"1/2 G	L1	90				

Hmotnost: 4,5 kg

Připojení čerpadla:

Strana sání: 1"1/2 G / 16 bar (1600 kPa)
Výtlačná strana: 1"1/2 G / 16 bar (1600 kPa)


příjemce

odesílatel

Společnost
Odkaz
Adresa
Phone
Fax
E-mail

EVOPLUS 60/180 M

Tolerance krivky je v souladu s ISO 9906

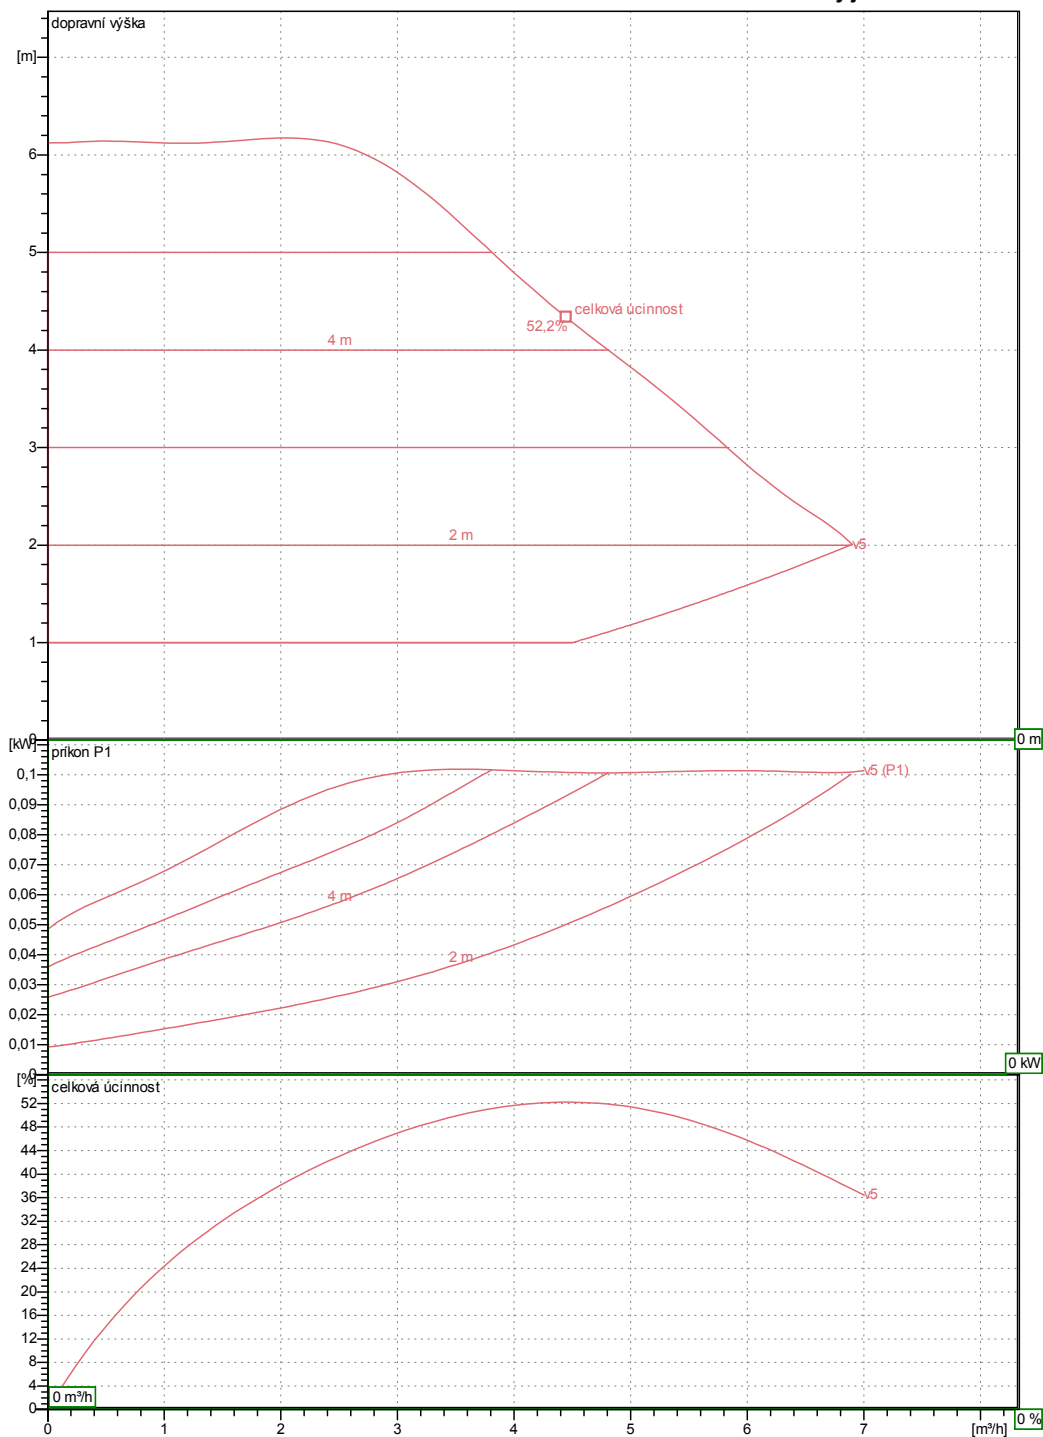

Hydraulické údaje (pracovní bod)



Strana sání: 1"1/2 G 16 bar (1600 kPa)	Výtlačná strana: 1"1/2 G 16 bar (1600 kPa)	Průtok: 0 m³/h	Výška: 0 m	Jmenovitá otáčky: 2900 rpm
projekt	ID nabídky	vytvoril	vytvoreno dne 28/08/2014	

prijemce

odesílatel

Společnost
Odkaz
Adresa
Phone
Fax
E-mail

EVOPLUS 60/180 M

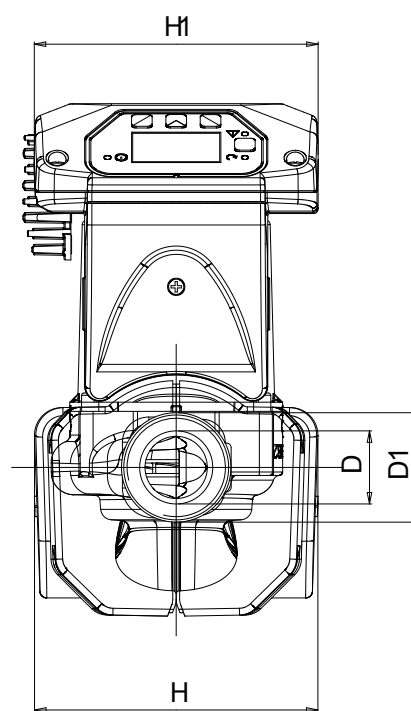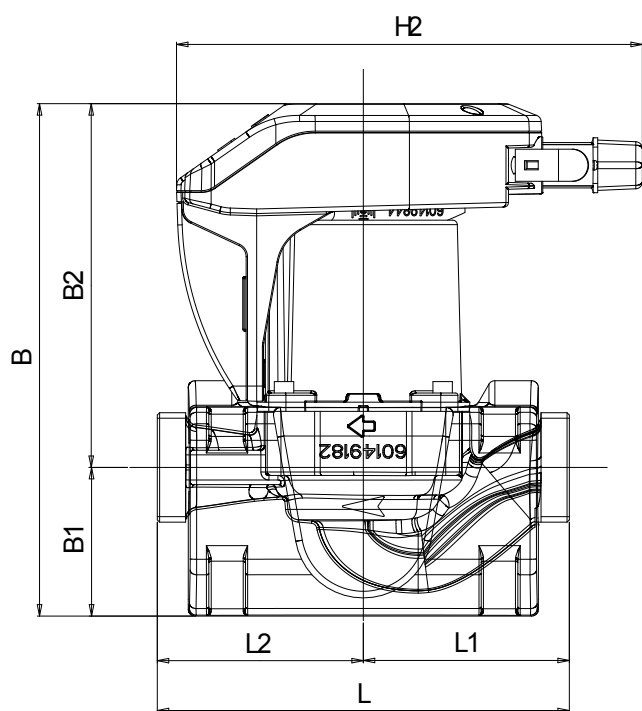

Dimensions in mm

1	B	224	L2	90		
2	B1	65				
3	B2	159				
4	D	32				
5	D1	1"1/2 G				
6	H	124				
7	H1	124				
8	H2	204				
9	L	180				
10	L1	90				

Pripojení čerpadla:

Sání:
1"1/2 G
16 bar (1600 kPa)

Výtlačk
1"1/2 G
16 bar (1600 kPa)

projekt

ID nabídky

vytvoril

vytvoreno dne

28/08/2014